


GF /GLASS FIBER/



Novinkou pre rozvody kúrenia sú trojvrstvé rúry SANITAS-GF (glass fiber = sklovlákno). Vonkajšia i vnútorná vrstva sú z klasického PP-R a medzi nimi je koextrúziou vložená stredná vrstva zo špeciálneho polypropylénu kombinovaného so sklennými vláknami (PP-R+GF). Táto vrstva zabezpečuje vysokú ohybovú tuhosť a veľmi nízku tepelnú rozťažnosť ($\alpha=0,035$). Klasická PP-R rúra má rozťažnosť $\alpha=0,15$.

VÝHODY SANITAS-GF RÚR

- **Zvára sa ako bežné PP-R (pred zváraním sa nemusí odstraňovať vonkajšia vrstva ako u STABI rúr) s klasickými tvarovkami PP-R.**
- **Zvýšený rozsah pracovných teplôt – tvarová odolnosť v rozmedzí 0-90°C.**
- **Minimálne 50-ročná životnosť pri 10 bar a 70°C.**
- **4x nižšia rozťažnosť ako u klasických PP-R rúr.**
- **Lacnejšie ako iné, už existujúce systémy rozvodov vykurovania.**

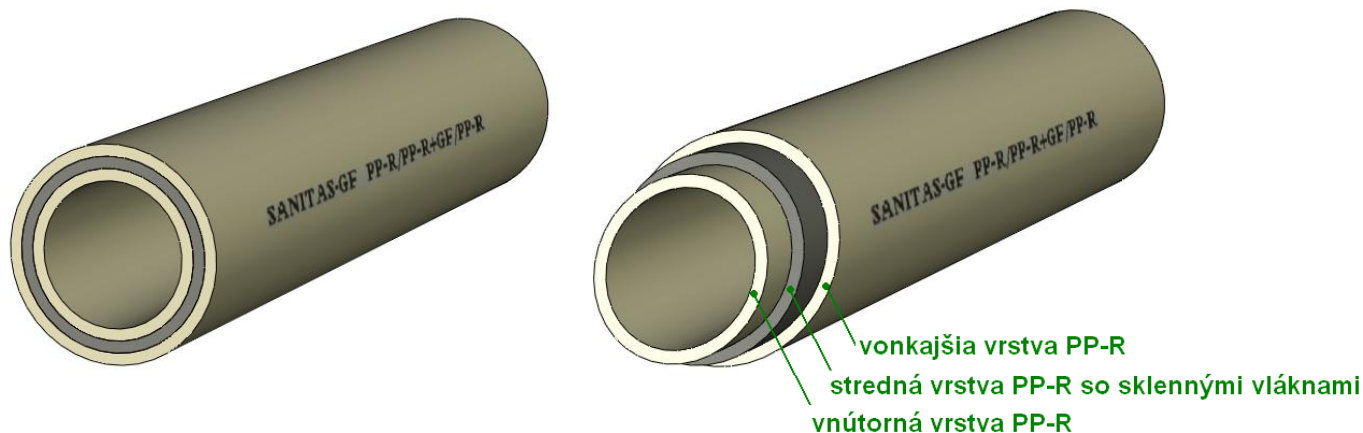

Rúry SANITAS-GF sú vyrábané v tlakovej rade PN 20 a v rozmeroch $\varnothing 20$ až $\varnothing 40$ mm, v dĺžkach 4 m – farba šedá.

Otestujte nové rúry SANITAS-GF!

Naším zákazníkom ponúkame:

- bezplatnú konzultáciu a testovanie,
- bezplatné zaslanie vzoriek a technických informácií.

Ak máte záujem o podrobné informácie o nových potrubných systéme SANITAS-GF, kontaktujte nás na: **SANITAS spol. s r.o., Novomestská 16, 907 01 Myjava,**
tel.: +421/34/6540002, e-mail: info@sanitassk.eu
www.sanitassk.eu