

SANITAS PP-RCT INO (Univerzálna rúra od Ø 16 až do Ø 75)

Rúra INO je vyrobená z polypropylénu novej generácie PP-RCT (PP-R4), ktorý má vyššiu tlakovú a teplotnú odolnosť. Tieto vlastnosti umožňujú vyrobiť univerzálnu rúru so životnosťou 50 rokov a vyšším prietokom, ktorá nahradí klasickú rúru z PPR vo všetkých troch tlakových radách PN10, PN16 a PN20 (okrem triedy 1/10).

- Polypropylén novej generácie PP-RCT
- Vyšší prietok o 36% v porovnaní s rúrami PP-R PN20
- Vyššia tlaková odolnosť
- Vyššia tepelná odolnosť
- Životnosť 50 rokov
- Nižšia hmotnosť (100m rúry INO PP-RCT 20 S4 váži 14 kg, 100m rúry PP-R 20PN20 váži 17 kg)





INO PP-RCT (S4)

PP-R (PN20)

-32%

+36%

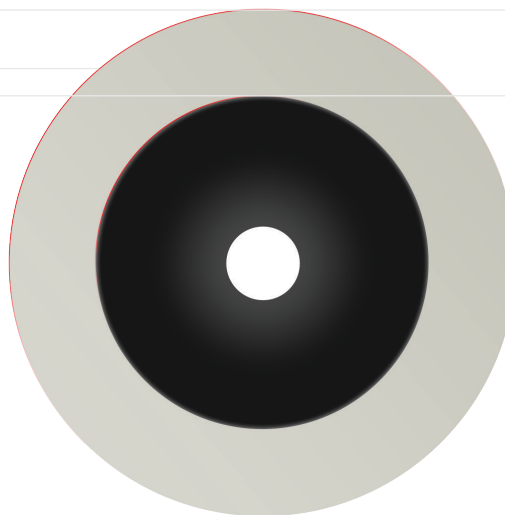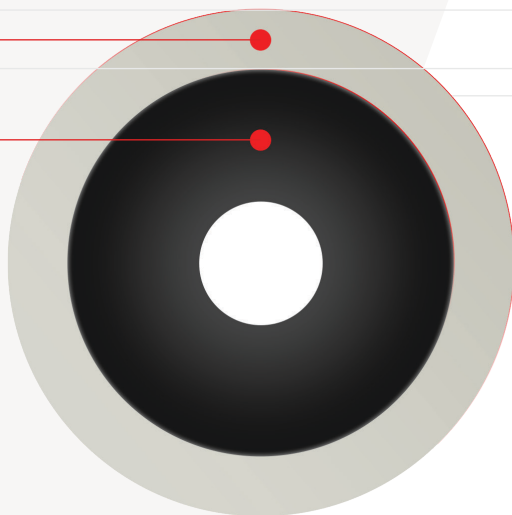

SANITAS STABI OXY+ PP-RCT

Trojvrstvá rúra z polypropylénu novej generácie PP-RCT. Rúra je určená na teplú vodu a vykurovanie do 95°C so 100% kyslíkovou bariérou. Ideálna na výmenu stupačiek. Z dôvodu zjednodušenia inštalácie rúr STABI OXY+Ø40 sme vyvinuli navarovacie predĺženie Ø40, ktoré umožní spájať rúry s tvarovkami bez obtiažneho orezávania konca rúry, čím sa uľahčí práca pri inštalácii.



Návod na inštaláciu:

PREDĹŽENIE PRE STABI OXY + Ø 40

Predĺženie Ø 40 sa spája s rúrou STABI OXY + Ø 40 polyfúznym zváraním pomocou nahrievacieho nástavca pre priemer 32 mm. Vonkajší priemer predĺženia vsunieme do vnútorného priemeru nástavca 32 a súčasne vnútorný priemer rúry nasunieme na vonkajší priemer nástavca 32. Pravidlá zvárania platia tie isté ako pre klasické PPR, podľa tabuľky zvárania PPR (viď. Montážny predpis).

Takto „predĺženú“ rúru ďalej zvárame s tvarovkami klasicky pomocou nahrievacieho nástavca 40.



TLAKOVÉ RÚRY Z LDPE

Rúry sú určené pre rozvody a dopravu studenej pitnej vody s prevádzkovým tlakom do 1MPa pri referenčnej teplote 20°C ako hlavné a vedľajšie potrubie uložené v zemi. Taktiež môžu byť použité na závlahové systémy vedené nad zemou. Rúry pre nadzemné inštalácie musia byť chránené pred priamym UV žiarením.

